

testo 565i 智能真空泵



数字化测量的价值

终端用户

- 延长空调/热泵的系统使用寿命
- 降低能源成本
- 减少设备停机所带来的损失

厂商

- 全面的数据管理，监控安装及维护服务的可靠性
- 评估产品的生命周期
- 提高品牌服务的价值和市场的认可度

服务工程师

- 提高售后服务的水准，确保设备调试符合要求
- 提高技术服务水平
- 提高设备的工作效率及用户的持续追踪可能性

服务商

- 提高售后服务的标准，确保空调/热泵系统规范调试，符合厂家要求
- 提高空调/热泵设备的持续跟踪可能性
- 减少压缩机，膨胀阀等零部件的损坏可能性。




智能真空泵

用于自动抽真空，并同时进行集成的保压测试

连接 testo Smart APP

数字化集成测量，其自动化功能定义了
空调/热泵系统安装及维护领域的新标准

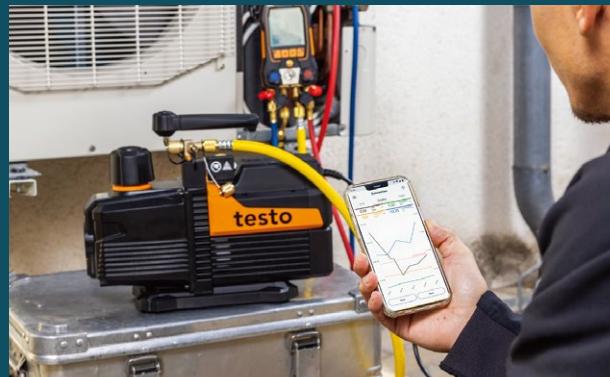

产品特点：

- 适用于易燃制冷剂A3、A2L，保证最大限度的安全性
- 全自动抽真空，同时集成自动保压测试
- 止回阀可防止断电情况下失去真空
- 可轻松换油并配有油位观察镜
- 通过Smart APP配置测量，监测并管理数据
- 自动兼容Testo电子冷媒表系列
- 多尺寸连接口径满足不同的需求



testo Smart App

数字化测量的好处

- 通过APP数据判断系统的除湿程度及杂质去除程度
- 通过APP将同步测量数据显示在同一份测量报告中
- 数字化文件，数据不可篡改，确保测量的真实有效性
- 通过APP，实时读取并记录数据趋势
- 数字化文件及时传输和存档，用户数据管理，助力空调/热泵系统的售后服务360°全方面监管




Smart App 安装指南

技术数据/订购数据



一款 App 适合所有应用

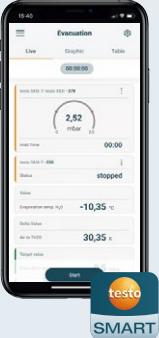

与所有具有蓝牙功能的Testo测量仪均可兼容，实现多点同时检测。德图 testo Smart APP 使您的移动设备成为远程控制和测量数据中心。

可实现多点同时检测或同时获得多参数的测量值，记录/图表曲线显示时间段的趋势变化，相关测量数据均可记录保存或生成测量报告，无线范围15米（取决于使用的移动设备）。

型号	7 CFM	10 CFM
流量	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
重量	12 kg	13 kg
极限真空	15 微米	
可燃冷媒	A3 / A2L / A2	
接口尺寸	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
蓝牙	Bluetooth 5.0® 30 m	
操作温度	+5 至 +40 °C	
泵类型	双级旋片泵	
级数	二级泵	
机油类别	ISO VG 46	
订货号	0564 5652	0564 5653

德图数显冷媒表组



testo 552i 无线真空探头

- 在App或仪器屏幕上以曲线图清晰地显示抽真空过程
- 通过蓝牙自动连接到testo Smart App和数字冷媒表

订货号: 0564 2552



testo 115i 无线温度探头

- 在制冷、空调和供暖系统上进行有效的温度测量
- 通过蓝牙自动连接到testo Smart App和数字冷媒表

订货号: 0560 2115 02



testo 557s 专业级数字冷媒表

- 大图形显示屏使所有结果一目了然
- 易于操作、外壳坚固，具有IP 54防护等级，这使其异常结实可靠。

订货号: 0564 5570




testo 550s 专业级数字冷媒表

- 用于快速测量制冷、空调系统和热泵
- 大图形显示屏，便于评估测量结果

订货号: 0564 5500


附件

附件	订货号
3软管充电装置	0554 2111
真空软管	0554 2112



仪器测量的
使用方法相关视频
参考案例介绍

通过App快速、轻松地控制和评估抽真空

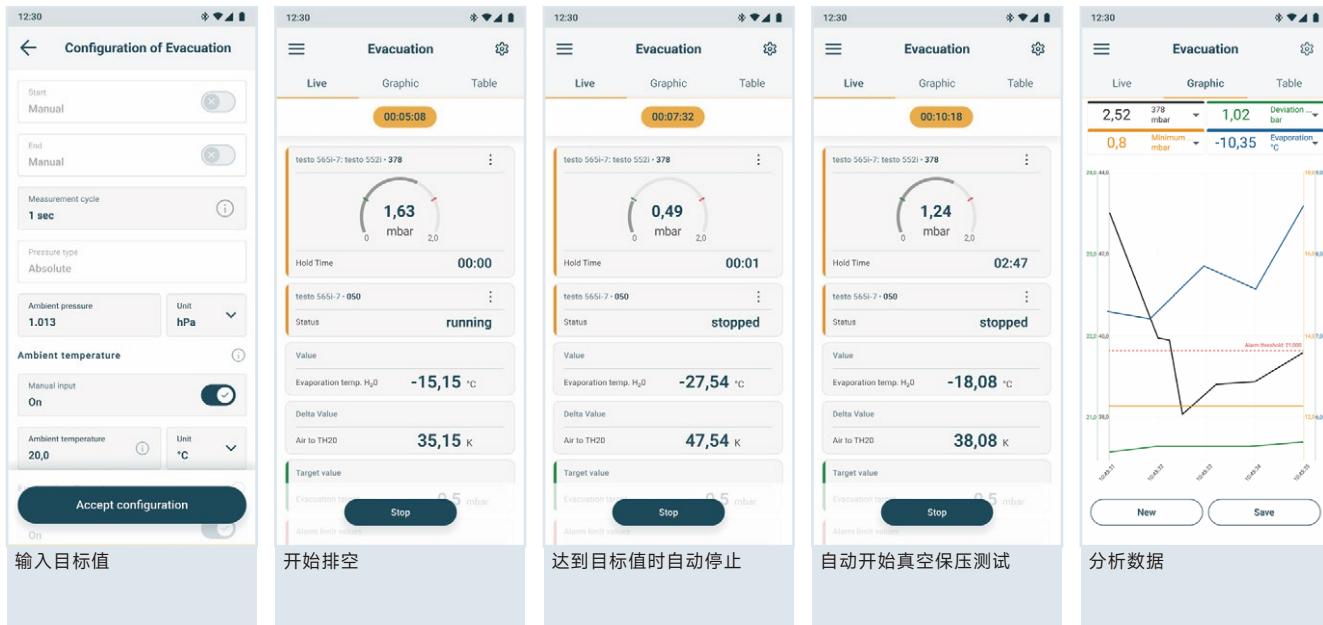

德图中国总部
德图仪器国际贸易(上海)有限公司

全国热线: 400 882 7833

www.testo.com.cn

地址: 上海市松江区莘砖公路258号34号楼15楼

邮编: 201612

传真: 021-6482 9968

电邮: info@testo.com.cn



- 延长保修
- 维护保养协议
- 样机出借